ROTA DAN A/S

Hvide termoplastiske kunsttofhjul, shore D62+/-2, monteret i zinkkromatiserede rivetterede industrigafler uden centerbolt.
Svingbare gafler er med dobbelt kuglekrans.
Bremsegafler er med totalbremse.
Anvendelsestemperatur fra -20°C til +70°C.

Thermoplastic wheels in colour white. Hardness 62+/-2 shore D.
Medium duty zincplated castors rivetted without king-pin.
Swivel castors with double steel ball races.
Combined swivel and wheel brake.
Temperature range: -20°C to +70°C. (-4°F/+158°F).

MIDDEL BELASTNING

TERMOPLASTISKE KUNSTSTOF-HJUL HVIDE. Ø80 TIL Ø200 MM.

BELASTNING FRA 150 – 300 KG.

MEDIUM DUTY

WHITE THERMOPLASTIC WHEELS SIZE: Ø80 TO Ø200 MM.

LOAD CAPACITY: *150 – 300 KG.*

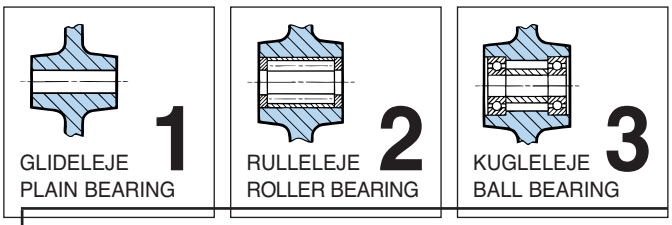

			BESTILLINGSNR. ARTICLE NO.					MONTERINGSMÅL MOUNTING MEASUREMENTS							BEST. NR. ART. NO.	HJULDIMENSIONER WHEEL DIMENSIONS			
		KG																	KG
80	1	150	6210108	6210308	6210408	6210538	6210708	109	37	106x86	80x60	9	12	111	420110	33	40	12	175
80	2	150	6212108	6212308	6212408	6212538	6212708	109	37	106x86	80x60	9	12	111	422090	33	40	12	175
80	3	150	6213108	6213308	6213408	6213538	6213708	109	37	106x86	80x60	9	12	111	424155	32	40	8	500
100	1	150	6210118	6210318	6210418	6210548	6210718	130	39	106x86	80x60	9	12	112	420128	34	37	12	200
100	2	150	6212118	6212318	6212418	6212548	6212718	130	39	106x86	80x60	9	12	112	422095	34	37	12	200
100	3	150	6213118	6213318	6213418	6213548	6213718	130	39	106x86	80x60	9	12	112	424177	34	40	8	500
125	1	150	6210128	6210328	6210428	6210558	6210728	158	40	106x86	80x60	9	12	118	420212	39	48	20	200
125	2	150	6212128	6212328	6212428	6212558	6212728	158	40	106x86	80x60	9	12	118	422145	39	48	12	200
125	3	150	6213128	6213328	6213428	6213558	6213728	158	40	106x86	80x60	9	12	118	424210	38	49	10	500
125	1	300	-	-	6210445	6210570*	6210740	161	47	135x110	105x80	11	-	139	420214	51	59	20	600
125	2	300	-	-	6212440	6212570*	6212740	161	47	135x110	105x80	11	-	139	422160	51	61	20	600
125	3	300	-	-	6213440	6213570*	6213740	161	47	135x110	105x80	11	-	139	424235	51	57	20	700
150	1	150	6210148	6210348	6210448	6210578	6210748	185	39	106x86	80x60	9	12	118	420240	37	50	20	450
150	2	150	6212148	6212348	6212448	6212578	6212748	185	39	106x86	80x60	9	12	118	422180	37	49	15	450
150	3	150	6213148	6213348	6213448	6213578	6213748	185	39	106x86	80x60	9	12	118	424246	37	50	20	500
150	1	250	6210157	6210357	6210457	6210587*	6210757	195	52	135x110	105x80	11	16	139	420250	42	60	20	400
150	2	250	6212157	6212357	6212457	6212587*	6212757	195	52	135x110	105x80	11	16	139	422200	51	61	20	800
150	3	250	6213155	6213355	6213455	6213585*	6213755	195	52	135x110	105x80	11	16	139	424252	51	57	20	850
160	1	250	6210170	6210370	6210470	6210600*	6210770	197	52	135x110	105x80	11	16	139	420286	51	61	20	700
160	2	250	6212170	6212370	6212470	6212600*	6212770	197	52	135x110	105x80	11	16	139	422270	51	61	20	800
160	3	250	6213170	6213370	6213470	6213600*	6213770	197	52	135x110	105x80	11	16	139	424265	51	57	20	850
200	1	250	6210178	6210378	6210488	6210618*	6210778	237	55	135x110	105x80	11	16	134	420310	51	60	20	600
200	2	250	6212178	6212378	6212488	6212618*	6212778	237	55	135x110	105x80	11	16	134	422280	51	61	20	1000
200	3	250	6213178	6213378	6213488	6213618*	6213778	237	55	135x110	105x80	11	16	134	424330	51	58	20	1000

12/99

Alle mål er i mm.
All measurements are in mm.

De * mærkede svingbare hjul kan leveres med retningsbremse. Se side 22.