

Grå luftgummihjul med kunststoffælg og punkterfrie cellefyldte PUR hjul.
Anvendelsestemperatur fra -20°C til +70°C.

Grey pneumatic tyred wheels with thermoplastic centre and puncture proof micro cellular polyurethane wheels with thermoplastic centre.
Temperature range: -20°C to +70°C. (-4°F/+158°F).

GRÅ LUFTGUMMIHJUL OG CELLEFYLDT PUR


Ø200 TIL Ø400 MM. (8-16")

BELASTNING FRA
50 – 90 KG.

GREY PNEUMATIC AND MICRO CELLULAR PUR

SIZE: Ø200 TO Ø400 MM. (8-16")

LOAD CAPACITY:
50 – 90 KG.

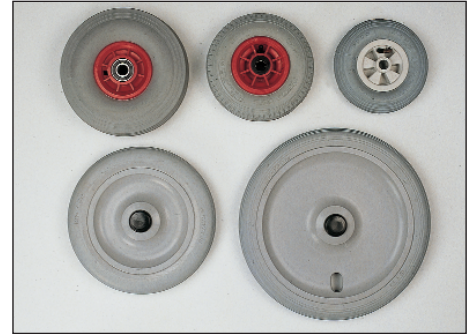

GRÅ LUFTGUMMIHJUL / GREY PNEUMATIC TYRED WHEELS

					LAG PLY RATING	MØNSTER PATTERN		UDEN LEJER WITHOUT BEARINGS			
200	50	58	20	-	2	379	75	-	493060	-	-
200	50	59	20	-	2	379	75	-	-	493180	-
200	50	40	12	28x08	2	379	75	493310	-	-	493330
310	55	53	15	32x12/32x17	2	-	50	494540	-	-	494642
310	55	53	12/15	32x12/32x17	2	-	50	494540	-	-	494640
400	40	60	12	32x10/32x20	2	-	75	494590	-	-	494688
400	40	60	12/15	32x10/32x20	2	-	75	494590	-	-	494690
400	40	60	15/20	32x10/32x20	2	-	75	494590	-	-	494694

PUNKTERFRI CELLEFYLDT PUR / PUNCTURE PROOF MICRO CELLULAR PUR

200	50	48	20	-	-	379	75	-	477220	-	-
200	50	58	20	-	-	379	75	-	477240	-	-
200	50	48	12	-	-	379	75	-	-	478520	-
200	50	59	20	-	-	379	75	-	-	478540	-
200	50	40	12	28x08	-	379	75	479520	-	-	479530
260	80	75	20	-	-	310	90	-	477506	478764	-
260	80	75	25	-	-	310	90	-	477508	478768	-
260	80	75	20	47x17	-	310	90	479714	-	-	479716
260	80	75	25	47x17	-	310	90	479714	-	-	479718
300	42	53	12/15	32x12/32x17	-	379	50	479920	-	-	479965
400	38	60	12/15	32x10/32x20	-	379	75	479940	-	-	479985
400	38	60	20	32x10/32x20	-	379	75	479940	-	-	479988

12/99

Alle mål er i mm.
All measurements are in mm.

